


Systemaufbau ISOFLAMM® frei bewittert K3 Warmdach mit EPS auf Betonuntergrund

ISOFLAMM® PS 5 ist durch seine spezielle Zusammensetzung auch ohne Oberflächenschutz langfristig UV-beständig und dimensionsstabil.

Aufgrund der hohen Wärmestandfestigkeit kann ISOFLAMM® PS 5 auch im Hochsommer problemlos verarbeitet und begangen werden. Darüber hinaus ist ISOFLAMM® PS 5 auch hagelsicher mit der Klasse HW 6 (echter Eiskugelttest).

Mit der bautechnischen Zulassung BTZ-0016 des OIB darf ISOFLAMM® PS 5 einlagig gemäß K3 der ÖNORM B 3691 verlegt werden.

ISO-BE-WD-EPS-K3

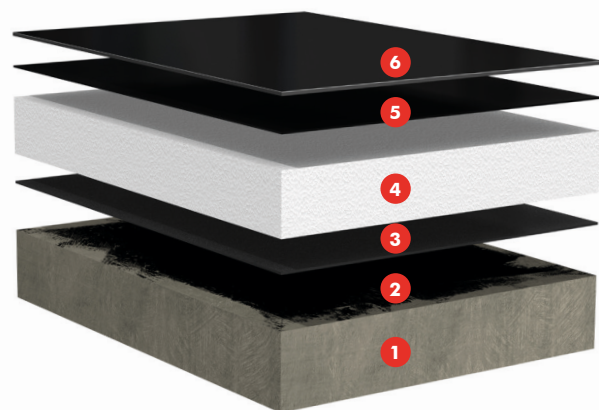

Symboldarstellung

6 2. Abdichtungslage 5 1. Abdichtungslage
4 Dämmung 3 Dampfsperre 2 Voranstrich 1 Decke

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 6 | 2. Abdichtungslage: | ISOFLAMM® PS 5 |
| 5 | 1. Abdichtungslage: | ISOFLAMM® KSU 4 (gemäß Vorgabe geklebt/mechanisch befestigt) |
| 4 | Dämmung: | EPS W25 |
| 3 | Dampfsperre: | ISOFLAMM® E-ALGV 45 |
| 2 | Voranstrich: | ISOFLAMM® Bit "f" Rapid |
| 1 | Decke: | Beton |