




Systemaufbau ISOFLAMM[®] frei bewittert oder mit Auflast K3 Umkehrdach auf Holzuntergrund

ISOFLAMM[®] PS 5 ist durch seine spezielle Zusammensetzung auch ohne Oberflächenschutz langfristig UV-beständig und dimensionsstabil.

Aufgrund der hohen Wärmestandfestigkeit kann ISOFLAMM[®] PS 5 auch im Hochsommer problemlos verarbeitet und be-
gangen werden. Darüber hinaus ist ISOFLAMM[®] PS 5 auch
hagelsicher mit der Klasse HW 6 (echter Eiskugeltest).

Mit der bautechnischen Zulassung BTZ-0016 des OIB darf
ISOFLAMM[®] PS 5 einlagig gemäß K3 der ÖNORM B 3691
verlegt werden.

ISO-HOL-KALT2-K3

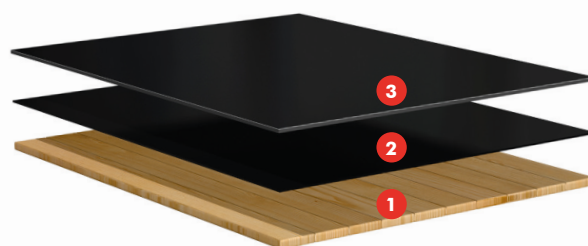

Symboldarstellung

3 Abdichtungslage 2 1. Lage 1 Decke

- 3 **Abdichtungslage:** ISOFLAMM[®] PS 5
- 2 **1. Lage:** ISOFLAMM[®] Bitu-Base-Roll KS (gemäß Vorgabe mech. befestigt)
- 1 **Decke:** Bretterschalung / Mehrschichtplatten