


Systemaufbau ISOFLAMM[®] frei bewittert K3 Warmdach mit EPS auf Holzuntergrund

ISOFLAMM[®] PS 5 ist durch seine spezielle Zusammensetzung auch ohne Oberflächenschutz langfristig UV-beständig und dimensionsstabil.

Aufgrund der hohen Wärmestandfestigkeit kann ISOFLAMM[®] PS 5 auch im Hochsommer problemlos verarbeitet und begangen werden. Darüber hinaus ist ISOFLAMM[®] PS 5 auch hagelsicher mit der Klasse HW 6 (echter Eiskugelttest).

Mit der bautechnischen Zulassung BTZ-0016 des OIB darf ISOFLAMM[®] PS 5 einlagig gemäß K3 der ÖNORM B 3691 verlegt werden.

ISO-HOL-WD-EPS-K3

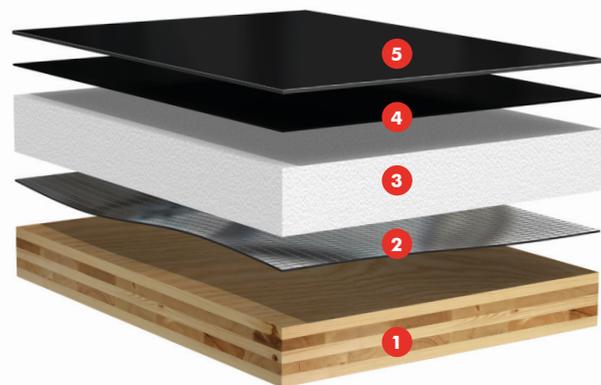

Symboldarstellung

- 5 2. Abdichtungslage 4 1. Abdichtungslage 3 Dämmung
2 Dampfsperre 1 Decke

- 5 **2. Abdichtungslage:** ISOFLAMM[®] PS 5
- 4 **1. Abdichtungslage:** ISOFLAMM[®] KSU 4 (gemäß Vorgabe mechanisch befestigt)
- 3 **Dämmung:** EPS W25
- 2 **Dampfsperre:** AustroVap[®] AL SK 0,35
- 1 **Decke:** Mehrschichtplatten